


➤ 1KW 同轴固定负载（干冷自然冷却）

型号：DML1KW

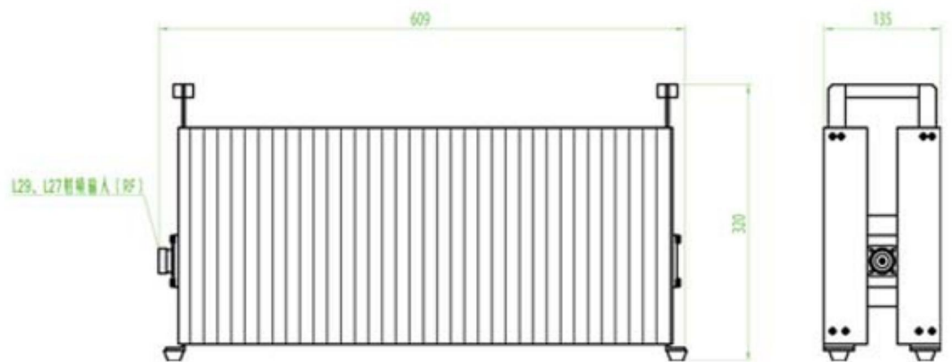

产品简介：

同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率，可作为天线的假负载和发射机终端；也可以作为多端口微波器件如环行器、方向耦合器的匹配端口，从而保证特性阻抗得到匹配，进行精确测量。

冷却方式：干式自然冷却。

电气性能：

频率范围：DC-860MHz，驻波比 ≤ 1.1

标称阻抗：50 Ω

平均功率：1KW 对应环境温度 25 $^{\circ}$ C，当温度上升到 125 $^{\circ}$ C，功率线性递减至 100W。

峰值功率：10KW (5 μ s 脉宽,1%负载周期)

连接器形式：L27 或 7/16

机械性能

连接器外壳	黄铜镀镍
阳内导体	黄铜镀金
阴内导体	铍青铜镀金
腔体	铝外壳、发黑
温度范围	-55 $^{\circ}$ C ~ +125 $^{\circ}$ C
外形尺寸	609 \times 135 \times 320mm
重量	20Kg

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差 $\pm 3\%$
2. 若非特别说明,外形尺寸和技术指标对应 7/16 型连接器。
3. 可按照客户要求订制。